


**SRIinforma**

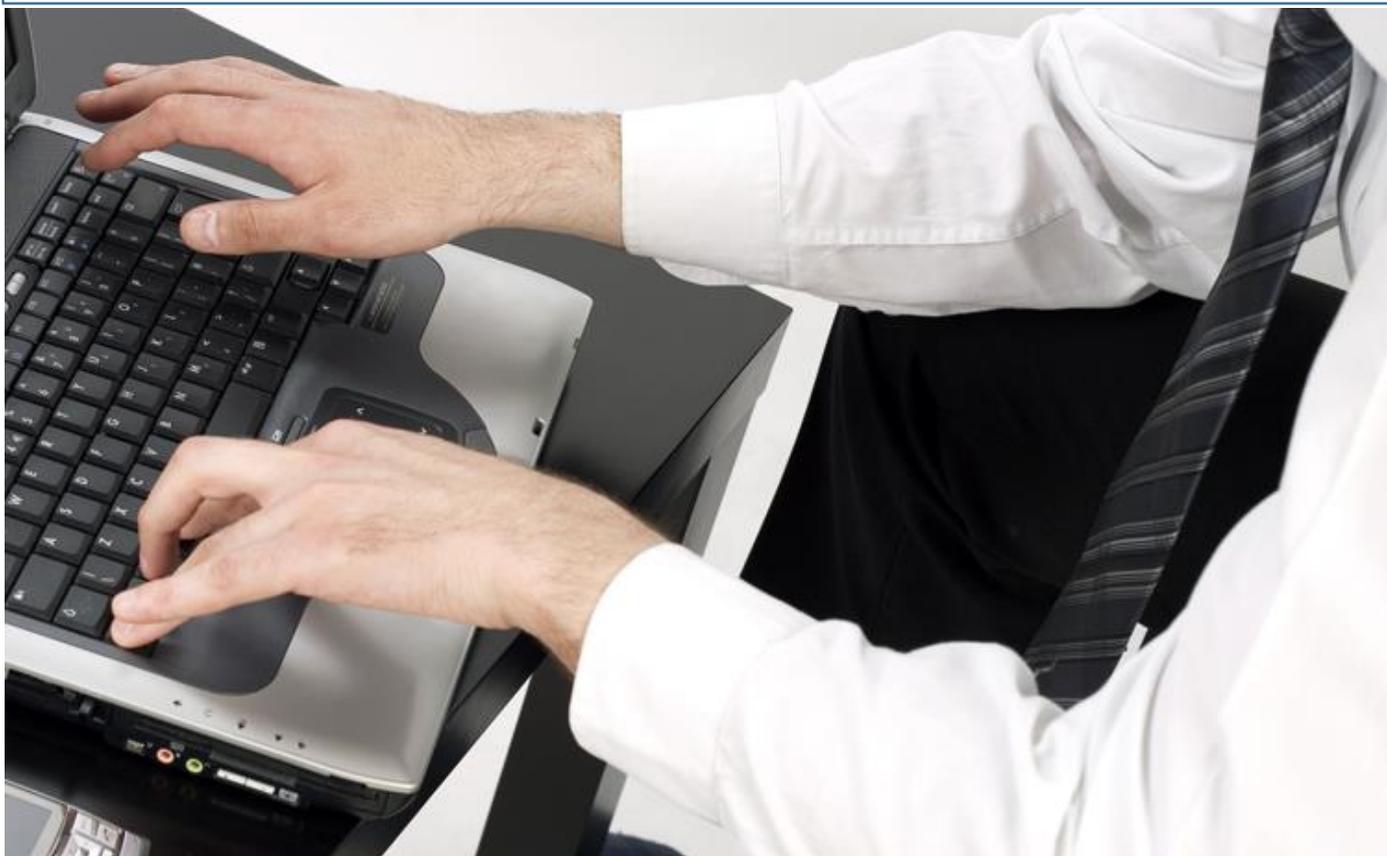

## *Guía para el Contribuyente*

**MANUAL DE ACTUALIZACIÓN DEL DIMM  
ANEXOS Y FORMULARIOS**

Windows 

**Versión 1.10**



## IMPORTANTE:



**Su computador debe contar con el entorno de ejecución JAVA versión 1.6 en adelante.**

Pasos a seguir para una correcta actualización del Dimm Formularios:

1. Descargue el plugin en su computador desde la página web del Servicio de Rentas Internas [www.sri.gob.ec](http://www.sri.gob.ec) siguiendo cualquiera de las rutas:

**SRI en Línea / Personas Naturales / Declaraciones / Descarga software DIMM / o**

**SRI en Línea / Sociedades / Declaraciones / Descarga software DIMM /**

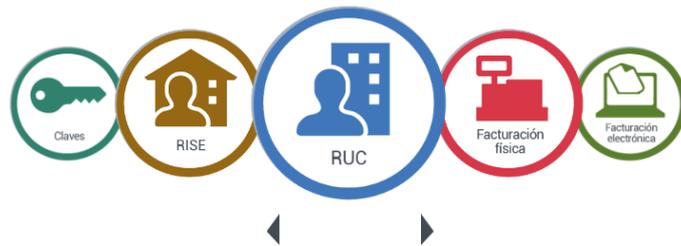


En la siguiente pantalla debe hacer click sobre el enlace **“Programa Dimm Formularios”**:

### WINDOWS


Para computadores con sistema operativo Windows (Si usted ya tiene el DIMM Multiplataformas solo tiene que agregar el programa DIMM Formularios y la Librería DIMM Anexos):

- [Manual de instalación programa DIMM Formularios](#) (255 KB)
- [Programa DIMM Formularios \(18 MB\) fecha de actualización 12-01-2018](#)
- [Librería DIMM Anexos](#) (130 KB)
- [Manual de instalación librería DIMM Anexos](#) (145 KB)


2. Ejecute el programa DIMM que ya se encuentra instalado en su computador.




3. En la barra de menú, seleccione la opción **“Programa”** y luego **“Agregar Nuevos Programas”**.

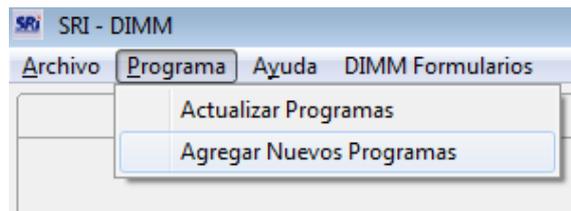

4. En el recuadro que aparece a continuación, marque la opción “**Actualizar por archivo**”, seleccione el plugin del programa DIMM Formularios descargado, y presione el botón “**Aceptar**”.

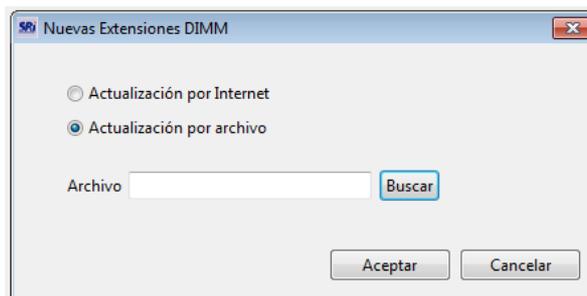


5. En la siguiente ventana, marque la opción “SRI site” y presione el botón “**Siguiente**”.

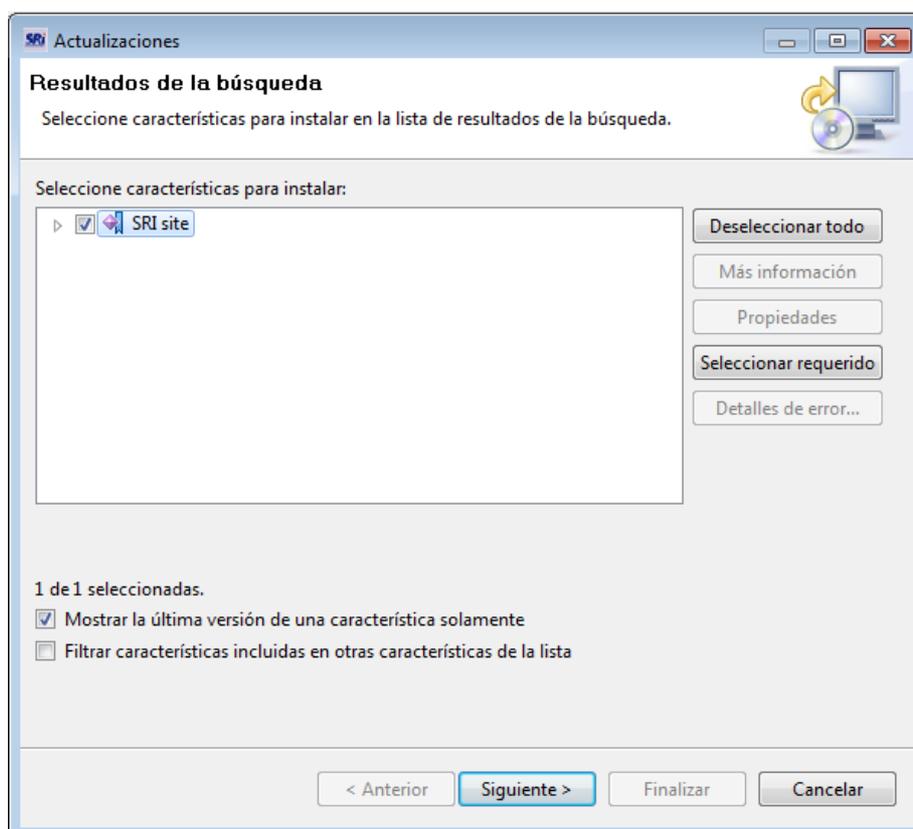


6. Marque su aceptación a los términos del acuerdo de licencia y presione el botón


“Siguiente”.

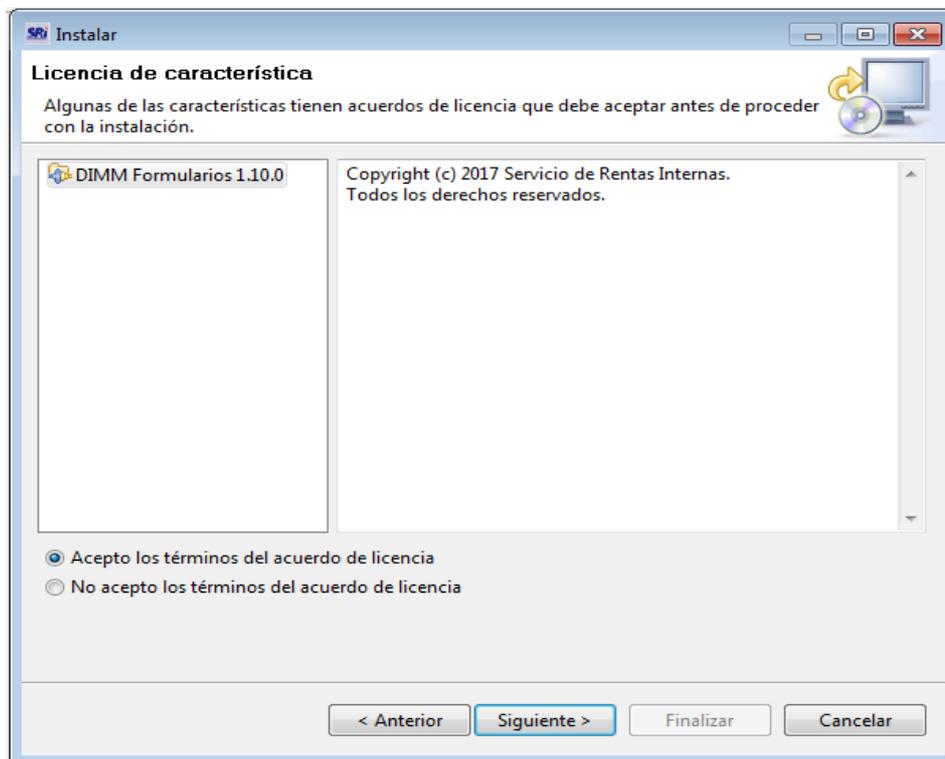


7. A continuación, se mostrará en pantalla la versión del programa DIMM Formularios que está por instalar, así como la ruta en la cual se guardarán sus componentes. Para continuar presione el botón **“Finalizar”**.

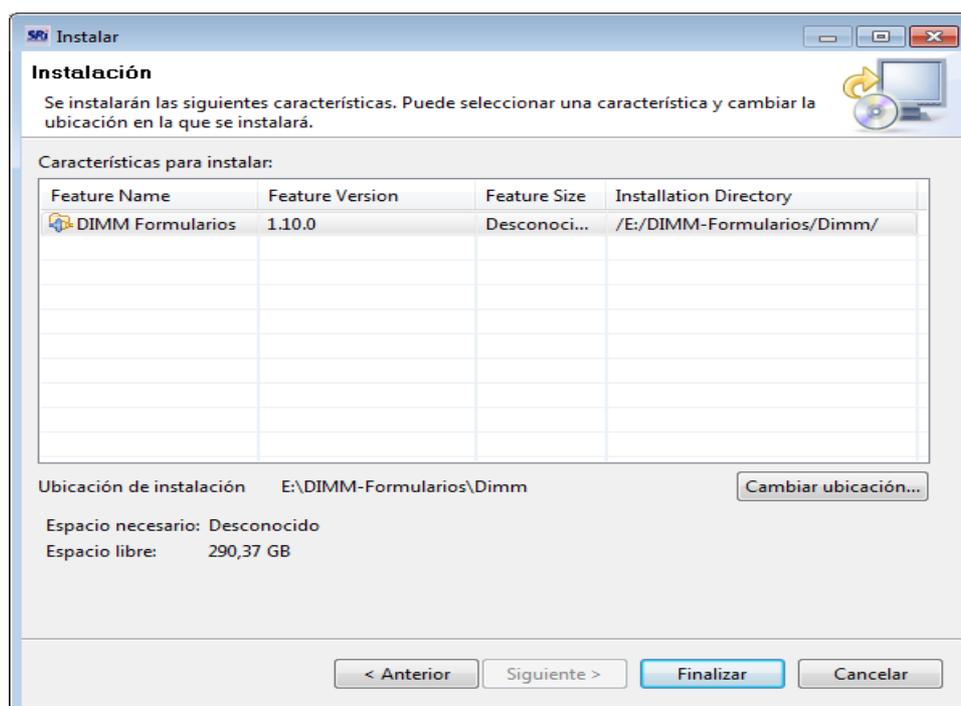

Inmediatamente después, de manera automática iniciará la actualización del programa DIMM Formularios en su computador.

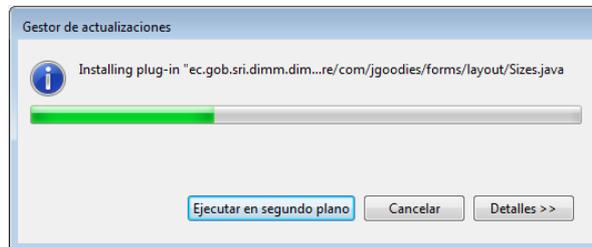

8. Presione el botón “**S**” del recuadro que aparece a continuación para que reinicie el programa DIMM.

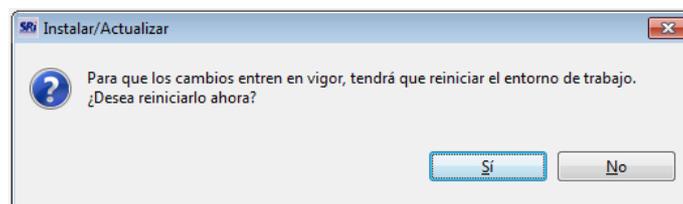

9. Una vez reiniciada la aplicación, para verificar que el programa ha sido instalado correctamente, deberá aparecer en la barra de menú la opción **DIMM Formularios**.

